

ToLEDo R7s 118MM

ToLEDo R7S 118MM 1521LM 827 SL

0029687



Product features

- ToLEDo R7s is a retrofit replacement for traditional halogen double-ended linear R7s lamps
- Omni-directional light distribution
- High lumen efficacy
- Lumen output: 1521lm
- 85% energy saving
- Robust construction
- Length: 118mm
- Non dimmable
- 15,000 hours average rated life
- Ideal for domestic and commercial applications



PRODUCT OVERVIEW

Tuotenimi	ToLEDo R7S 118MM 1521LM 827 SL
Technology	LED
Teho (W)	11
Kanta	R7s
Valaisinluokka	Open
Käyttökohteet	Hospitality, Retail, Logistics & Industry, Residential & Consumer, Museums & Galleries, Education
ETIM-luokka	EC001959
Sähkönumero FI	4741124
Takuu	3 years
Valaistusvoimakkuus (Fuse)	1521
Valovirta (lm)	1521

ToLEDo R7s 118MM
ToLEDo R7S 118MM 1521LM 827 SL
0029687

Värilämpötila (K)	2700
Valon väri	Homelight
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Fotobiologinen riskiluokka	RG1
Tehonkulutus (W)	11
Teho (W)	11
Himmennettävä	No
Keskimääräinen elinikä (h)	15000
EAN-koodi	5410288296876

DATA TABLE

General data

Tuotenimi	ToLEDo R7S 118MM 1521LM 827 SL
Technology	LED
Teho (W)	11
Kanta	R7s
Valaisinluokka	Open
Käyttökohteet	Hospitality, Retail, Logistics & Industry, Residential & Consumer, Museums & Galleries, Education
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001959
Sähkönumero FI	4741124
Takuu	3 years

Optical data

Valaistusvoimakkuus (Fuse)	1521
Valovirta (lm)	1521
Luminous flux (Rated) (lm)	1521
Värilämpötila (K)	2700
Valon väri	Homelight
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Fotobiologinen riskiluokka	RG1
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

DataTableGroup_Electrical

Tehonkulutus (W)	11
Teho (W)	11
Vastaava teho (W)	100
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	No
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>100000
Himmennettävä	No
Sytytysvirtapiikki (A)	2.6

ToLEDo R7s 118MM

ToLEDo R7S 118MM 1521LM 827 SL

0029687

Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	1230
Lampun Energiamerkki (luokka)	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Elinikä - L70 B50	15000
Keskimääräinen elinikä (h)	15000
Polttoikä (h) - L70/B50	15000

Physical data

Pituus (mm)	118
Tuotteen halkaisija (mm)	29
Paino (kg)	0.056


Packaging

EAN-koodi	5410288296876
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	4.8
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	4.8
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	12.5
DUN14 (sisämitta)	15410288296873
Kappalemäärä monipakkaus 2	6
Monipakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	15.5
Monipakkauksen leveys (cm)	10.5
Monipakkaus 2 syvyys (cm)	13.5

Safety data

Optimal operating condition (°C)	-20-40
Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Not applicable
Lamppu erikoiskäyttöön	No
Käyttö vain kuivissa tiloissa	kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Not Suitable for totally enclosed fixtures

PHOTOMETRY

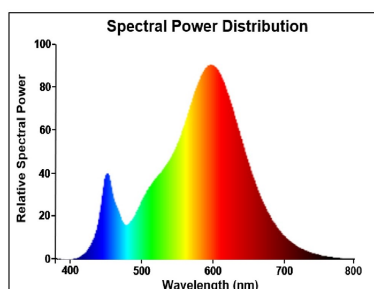

ToLEDo R7s 118MM


ToLEDo R7S 118MM 1521LM 827 SL

0029687

TECHNICAL DRAWINGS



0029687

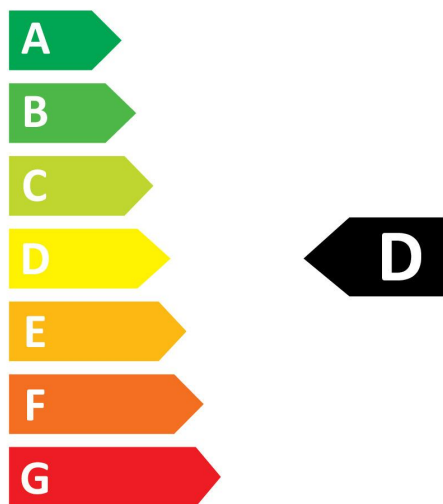

11
kWh/1000h




2019/2015

ToLEDo R7s 118MM
ToLEDo R7S 118MM 1521LM 827 SL
0029687

 **ENERG** 

SYLVANIA

0029687

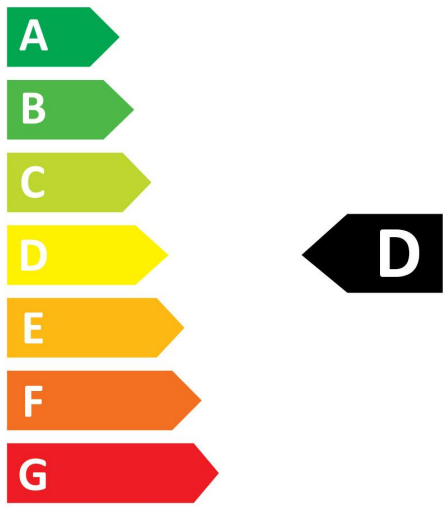

11
kWh/1000h



2019/2015